





## 安装外形图 Overall dimension

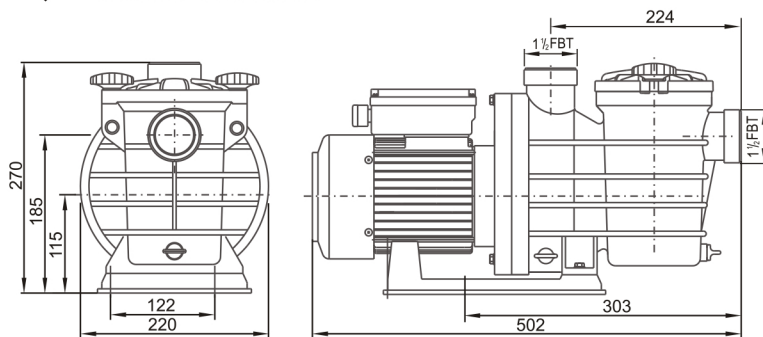


## 性能曲线 Performance curves

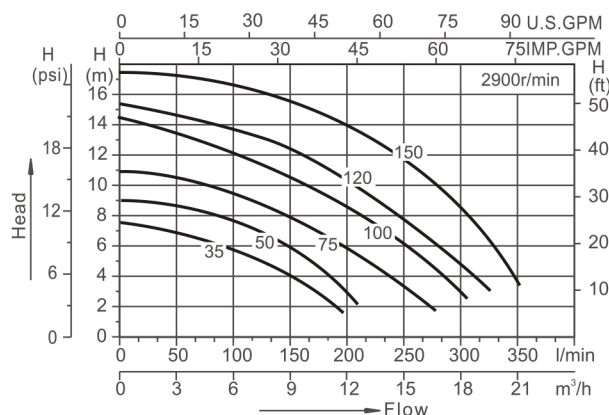

EN 60335-1: 2012+A11  
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2  
EN 60335-2-60: 2003+A1+A2+A11+A12  
EN 62233: 2008  
ERP547 / 2012

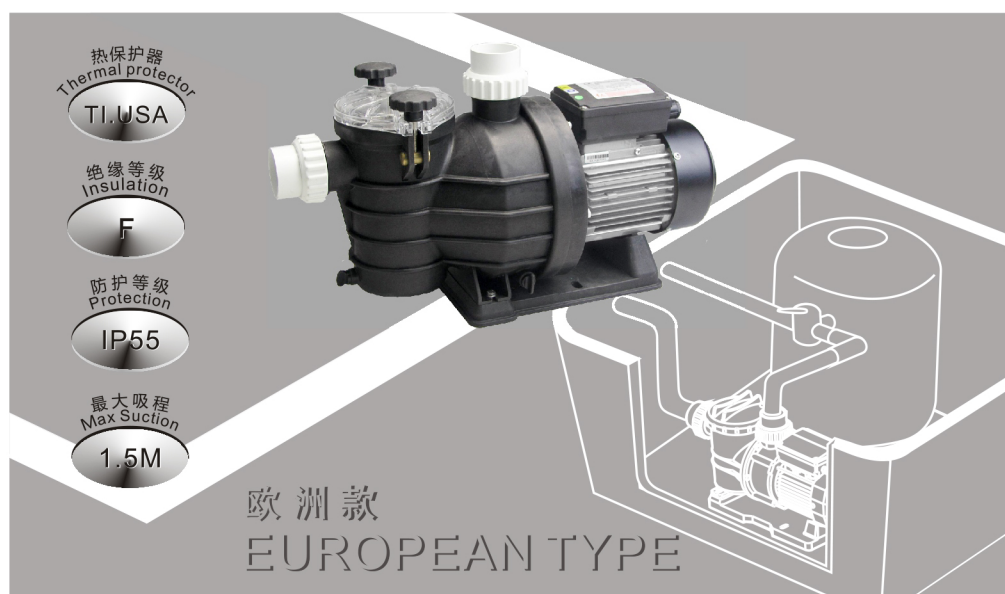

海水养殖循环过滤  
Mariculture circulation filter



泳池循环过滤  
Recirculation of water in swimming pool equipment

## 技术参数列表 Technical parameter list

| 型号<br>Model | 最大流量<br>Qmax<br>(l/min) | 最大扬程<br>Hmax<br>(m) | 电压/频率<br>V/Hz | 输入功率<br>Power(P <sub>1</sub> ) |      | 电流<br>(Amps) | 接头尺寸<br>Fitting size<br>(mm) | 毛重<br>G.W<br>(Kg) | 包装尺码<br>Packing size<br>(mm) |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------|--------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
|             |                         |                     |               | kW                             | HP   |              |                              |                   |                              |
| SBP35       | 190                     | 7.5                 | 220-240/50    | 0.25                           | 0.35 | 1.6          | 48.5or50                     | 8.1               | 535×255×325                  |
| SBP50       | 220                     | 9                   | 220-240/50    | 0.37                           | 0.5  | 2.0          | 48.5or50                     | 9.3               | 535×255×325                  |
| SBP75       | 280                     | 11                  | 220-240/50    | 0.55                           | 0.75 | 3.2          | 48.5or50                     | 10.6              | 535×255×325                  |
| SBP100      | 310                     | 14.5                | 220-240/50    | 0.75                           | 1.0  | 3.8          | 48.5or50                     | 11.4              | 535×255×325                  |
| SBP120      | 340                     | 15.5                | 220-240/50    | 0.9                            | 1.2  | 4.6          | 48.5or50                     | 11.8              | 535×255×325                  |
| SBP150      | 350                     | 17.5                | 220-240/50    | 1.1                            | 1.5  | 5.8          | 48.5or50                     | 12.8              | 535×255×325                  |

230V/60Hz, 110V/60Hz, 110V/50Hz models are available on request

### 工作条件

介质温度: 5-50℃  
环境温度: ≤50℃  
最大工作压力: 0.3MPa

### Working conditions

Medium temperature: 5-50℃  
Environmental temperature: ≤50℃  
Max. working pressure: 0.3MPa

| 序号<br>NO. | 名称<br>Name                             |
|-----------|----------------------------------------|
| 1         | 接头螺母 Tie-in Nut                        |
| 2         | 接头 Tie                                 |
| 3         | O形圈 O-Ring                             |
| 4         | 泵壳 Pump Casing                         |
| 5         | 滤篮 Filter                              |
| 6         | O形圈 O-Ring                             |
| 7         | 透视盖 Transparent cover                  |
| 8         | 螺母 Nut                                 |
| 9         | 透视盖锁紧按钮 Perspective cover locking knob |
| 10        | 胶垫 Rubber gasket                       |
| 11        | 导叶 Difusser                            |
| 12        | 叶轮 Impeller                            |
| 13        | 机械密封 Mechanical seal                   |
| 14        | O形圈 O-Ring                             |

| 序号<br>NO. | 名称<br>Name          |
|-----------|---------------------|
| 15        | 泵盖 Pump Cover       |
| 16        | 平垫 Pad              |
| 17        | 六角头螺钉 Hexagon screw |
| 18        | 六角头螺钉 Hexagon screw |
| 19        | 电机 Motor            |
| 20        | 底板胶条 Block Gine     |
| 21        | 底板 Base             |
| 22        | 六角头螺钉 Hexagon screw |
| 23        | O形圈 O-Ring          |
| 24        | 放水螺塞 Drainage Plug  |

